

DELTAROCK PLUS

Magastetőkhöz, szarufák közé

**KIEMELKEDŐ HŐSZIGETELŐ
KÉPESSÉG!**

**DEKLARÁLT HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ
 $\lambda_D \leq 0,035 \text{ W/mK!}$**



Műszaki adatlap

ROCKWOOL®

A TŰZHATLAN KŐZETGYAPOT SZIGETELÉS

Magastetőkhez, szarufák közé

DELTAROCK PLUS

KÖNNYŰ HŐSZIGETELŐ ÉKLEMEZ


• TERMÉKLEÍRÁS

Műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, gyárilag derékszögű háromszög alakra vágott, csupasz kőzetgyapot lemez.

• FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A szabadalmaztatott Deltarock Plus éklemek különösen alkalmasak a magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez. Az éklemek sarkainak levágásával bármilyen 50 és 100 cm közötti szarufaköz-távolság gazdaságosan kitölthető. Rögzítést nem igényel. Célszerű páraáteresztő tetőfólia alkalmazása és a teljes szarufamagasság kitöltése.

Házilagosan, vágási veszteség nélkül beépíthető!

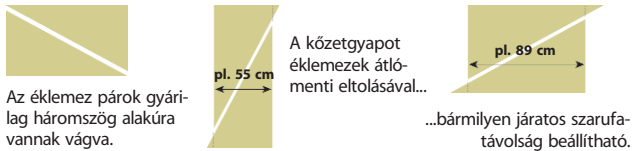

• A ROCKWOOL KŐZETGYAPOT TULAJDONSÁGAI

Kiváló hőszigetelő. Nem éghető, hő hatására füstöt nem fejleszt, nincs égvecsepegés, a tűzterjedést megakadályozza. Nemcsak jól hangszigetel, hanem hangelnyelő képessége is kiemelkedő. Teljes keresztmetszetében víztaszító, felületéről a vízcseppek leperregnek, de ugyanakkor páraáteresztő képessége szinte a levegőével megegyező. Nem zsugorodik, hőtágulása nincs. Az egészségre nem káros: magas biológiai oldódóképességű, úgynevezett RAL minőségű kőzetgyapot alapanyagból készül.

• CSOMAGOLÁS

A Deltarock Plus lemezek Rockwool feliratos polietilén zsugorfóliába csomagolva, derékszögű háromszög alakra vágva, bálában kerülnek forgalomba. A termék legfontosabb tulajdonságai a csomagolóanyagra ragasztott kísérőcímkén is olvashatók.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Jel	Érték	Mértékegység	Vonatkozó szabvány
Neméghetőség	—	A1	—	EN 13501-1
Deklarált hővezetési tényező	λ_D	$\leq 0,035$ (!)	$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$	EN 12667, EN 12939
Páradiffúziós ellenállási tényező	μ	1,1	—	EN 13162
Névleges testsűrűség	ρ	50	$kg \cdot m^{-3}$	EN 1602
Vastagsági tűrés	T3	-3, +10	mm vagy %	EN 823
Olvadáspont	t_t	> 1000	°C	DIN 4102
CE tanúsítvány száma	K1-0751-CPD-006.0-02-03/08		Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München	

Az aktuális méreteket és csomagolási egységeket a mindenkor érvényes árlista tartalmazza.

A termékek gyártása EN ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerben történik.

A közölt műszaki információk a nyomtatás időpontjáig megszerzett legjobb szaktudásunkat és tapasztalatainkat tükrözik. Kérjük, győződjön meg arról, hogy ennek a prospektuslapnak a legfrissebb változatát használja-e, mivel szaktudásunk és tapasztalatunk is folyamatosan gyarapodik.

ROCKWOOL®

További információk a www.rockwool.hu című honlapunkon található.

Rockwool Hungary Kft.

H-1123 Budapest, Alkotás u. 39/c • tel.: +36 1 225-2400, fax: +36 1 225-2401

Szaktanácsadás: +36 1 225-2405 • e-mail: info@rockwool.hu

Vevőszolgálat: tel.: +36 87 512- 103, +36 87 512- 104, +36 87 512- 105, +36 87 512- 106, fax: +36 87 512- 107